


EAGLEシリーズはここが違う！

接続方法を選択できる！

ユニオン接続／5Kフランジ接続に加え、10Kフランジ接続が選択できます。(4～45型)

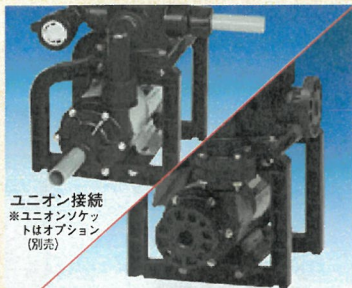

ユニオン接続
※ユニオンソケットはオプション(別売)

5Kフランジ・10Kフランジ選択が可能

圧力計仕様を選択できる！

圧力計直付け仕様(標準)とゲージバルブ仕様を選択できます。

標準

ゲージバルブ仕様



液だれを防ぐ、モータカバーが標準装備！

EGL-4～45型までモータカバーが標準装備！
ポンプモータへの液だれを防ぎます。



スプリングによる高シール性。

高温での連続ろ過の際にフィルターカートリッジが熱収縮することがありますが、全機種にスプリングシール方式を採用しているため、シール性に優れています。



1～3型

4～45型

これは便利！

フタ部はヒンジ付の開閉式を採用(4～45型)。フィルターカートリッジの交換時にフタ部の取り外しが不要で、さらに押さえ盤・ナット等をフタ部に置くことができます。



液漏れを徹底追放！

シリンダー接合部、接続用フランジの一体化を図り、液漏れを徹底追放。






ブラックタイプ
シリーズ

強化ポリプロピレン製 ろ過機

- 低価格
- 優れた耐薬品性

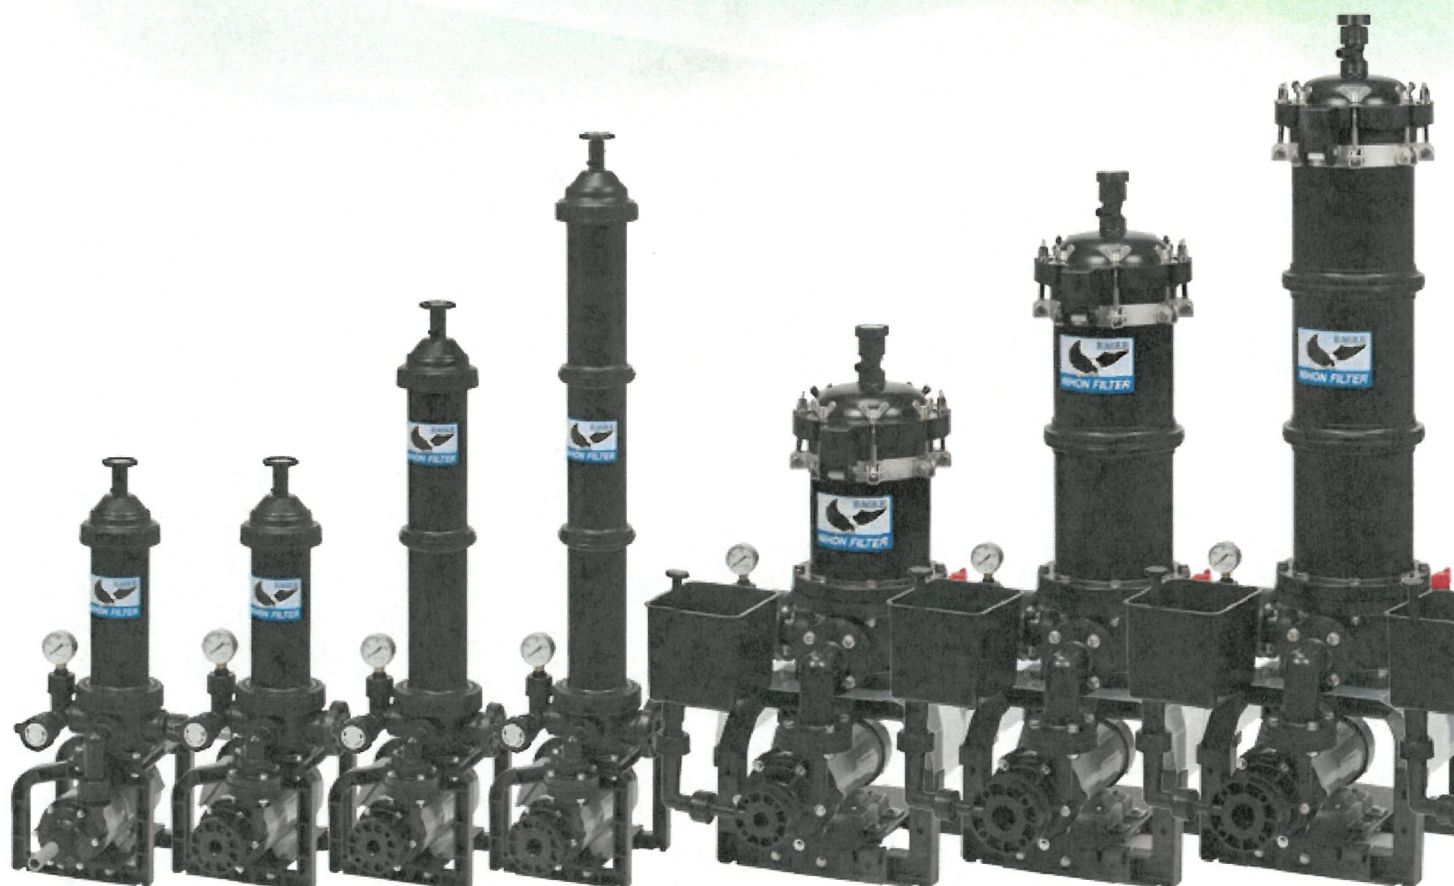

(ユニオン接続) (ユニオン／フランジ接続) (ユニオン／フランジ接続) (ユニオン／フランジ接続)

EGL-1-B-U-S

～2000L/h

EGL-1-B

～2500L/h

EGL-2-B

～2700L/h

EGL-3-B

～3600L/h

EGLE-4-B

～6000L/h

EGLE-8-B

～13000L/h

EGLE-12-B

～13500L/h


「EAGLE」Bシリーズ 標準仕様

型 式		EGL-1-B-U-S	EGL-1-B	EGL-2-B	EGL-3-B	EGLE-4-B	EGLE-8-B	EGLE-12-B
ろ 過 量 (清 水 基 準)		1200～2000L/h	1500～2500L/h	1600～2700L/h	2200～3600L/h	3600～6000L/h	5700～13000L/h	8100～13500L/h
槽容量目安(循環ろ過時)		50～400L	100～500L	150～600L	250～700L	400～1200L	800～2600L	1000～2700L
フィルターカートリッジ(CWシリーズ)		250mm×1本	250mm×1本	500mm×1本	750mm×1本	250mm×4本	500mm×4本	750mm×4本
最 高 使 用 温 度		80℃				70℃		
ポンプモータ電圧		単相100V 90W	三相200V 0.15kW			三相200V 0.2kW	三相200V 0.4kW	
外形寸法 (mm)	全 長	340				630		
	全 幅	260	265			445		
	全 高	670		920	1175	895	1155	1410
製 品 重 量		10.5kg		11kg	11.5kg	29kg	32kg	35kg
出 入 口 配 管 口 径		16A	20A		25A		40A	

※最高使用圧力は0.25MPa(at清水25℃)です。※製品重量にフィルターカートリッジの重量は含まれておりません。

B Series 主要材質	
蓋	強化ポリプロピレン
シリンダー	強化ポリプロピレン
ハウジング本体	強化ポリプロピレン
マグネットポンプ	強化ポリプロピレン
脚	強化ポリプロピレン
パッキン	EPDM

※強化ポリプロピレン:ポリプロピレン+グラスファイバー

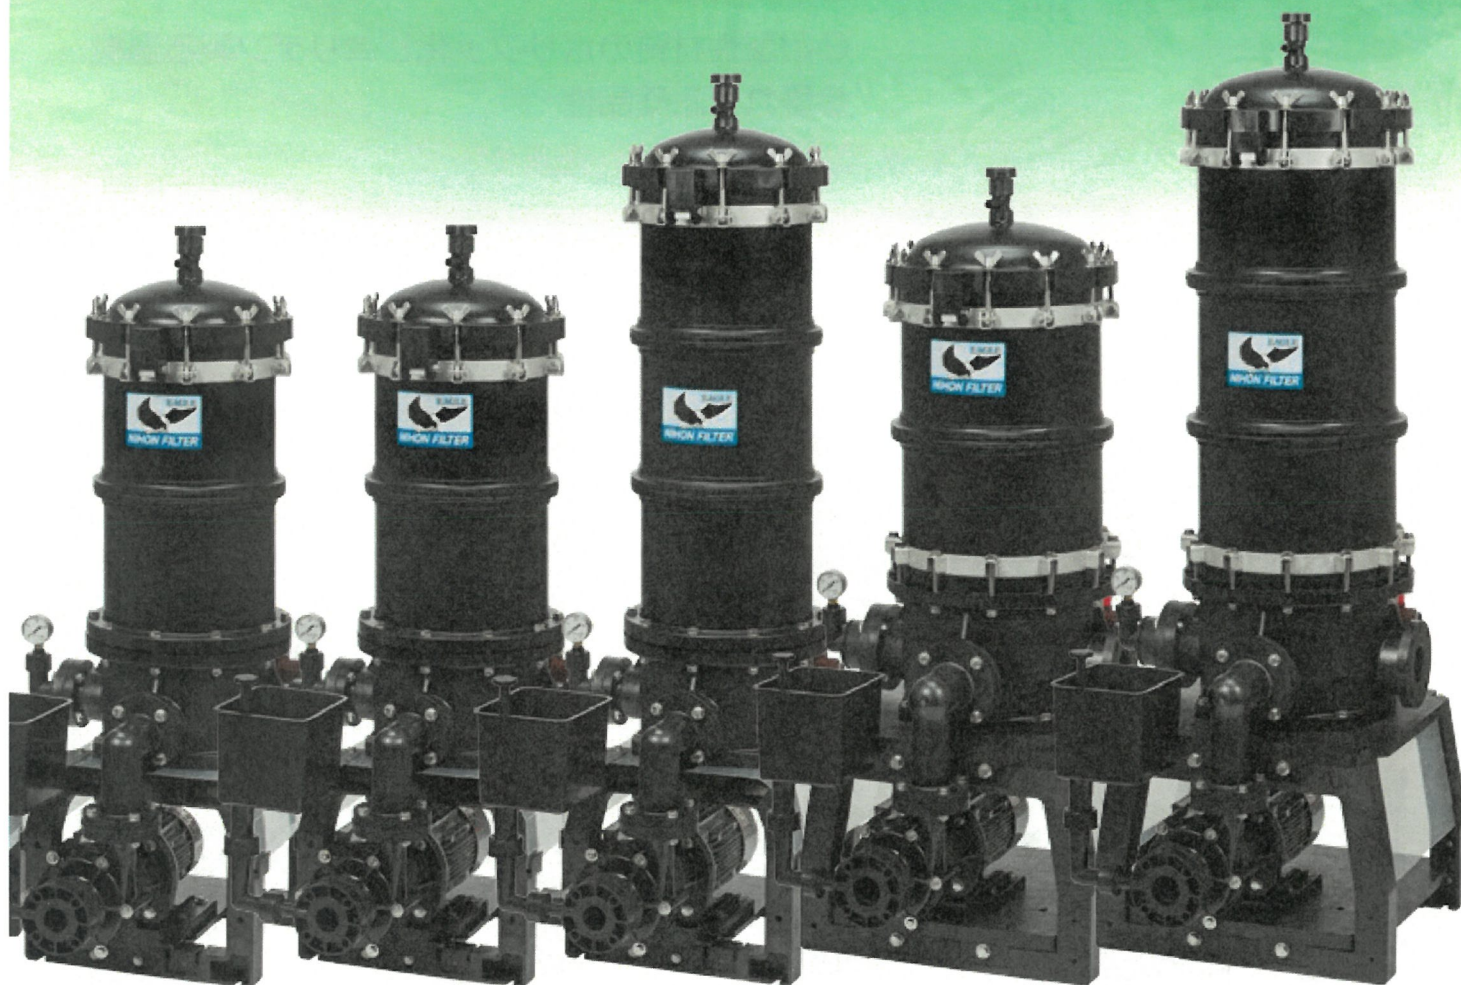

EGLE-161-B

~14000L/h

EGLE-162-B

~19000L/h

EGLE-24-B

~23000L/h

EGLE-30-B

~27000L/h

EGLE-45-B

~30000L/h

EGLE-161-B	EGLE-162-B	EGLE-24-B	EGLE-30-B	EGLE-45-B
9000~14000L/h	11000~19000L/h	14000~23000L/h	17000~27000L/h	18000~30000L/h
1200~3000L	1500~4000L	3000~5000L	3500~6500L	4000~7500L
500mm×8本	500mm×8本	750mm×8本	500mm×15本	750mm×15本
70℃				
三相200V 0.75kW	三相200V 1.5kW			三相200V 2.2kW
790			840	
530			620	
1270		1525	1360	1610
47kg	53kg	57kg	68kg	76kg
40A			入口50A/出口65A	

*改良のため、予告なしに仕様・外観などを変更する場合があります。

オプション

●出入口接続部品(フランジ/ユニオン)

フランジASSY ユニオンASSY



PVC/CPVC選択 EGL-1/2/3-B-U用

※ホース接続部品もあります

●フートバルブ



PVC/CPVC選択

●モータカバーは4~45型は標準装備。1~3型はオプションになります。

以下は手配上の型式をご参照いただき、型式に含めてご依頼ください。

- 周波数・電源
- 接続仕様：ユニオン接続／5Kフランジ／10Kフランジ
- 圧力計：ゲージバルブ仕様
- スプリング仕様：ETFEコーティング
- 比重限界 1.2/1.4/1.6

析出しやすい液体でご使用の場合はご相談ください。