


EAGLEシリーズはここが違う！

接続方法を選択できる！

ユニオン接続／5Kフランジ接続に加え、10Kフランジ接続が選択できます。(4～45型)

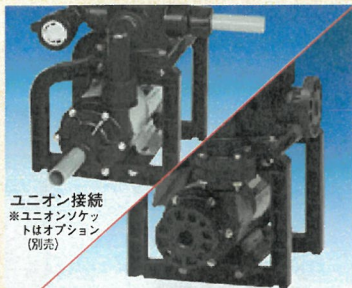

ユニオン接続
※ユニオンソケットはオプション(別売)

5Kフランジ・10Kフランジ選択が可能

圧力計仕様を選択できる！

圧力計直付け仕様(標準)とゲージバルブ仕様を選択できます。

標準

ゲージバルブ仕様



液だれを防ぐ、モータカバーが標準装備！

EGL-4～45型までモータカバーが標準装備！ポンプモータへの液だれを防ぎます。



スプリングによる高シール性。

高温での連続ろ過の際にフィルターカートリッジが熱収縮することがありますが、全機種にスプリングシール方式を採用しているため、シール性に優れています。



1～3型

4～45型

これは便利！

フタ部はヒンジ付の開閉式を採用(4～45型)。フィルターカートリッジの交換時にフタ部の取り外しが不要で、さらに押さえ盤・ナット等をフタ部に置くことができます。



液漏れを徹底追放！

シリンダー接合部、接続用フランジの一体化を図り、液漏れを徹底追放。





強酸用タイプ
シリーズ

強酸用！ ポリフッ化ビニリデン製 ろ過機

- 耐酸性材質のポリフッ化ビニリデン製ろ過機
- 優れた耐薬品性



「EAGLE」Cシリーズ 標準仕様

型 式		EGL-1-C	EGL-2-C	EGLE-4-C	EGLE-8-C	EGLE-161-C
ろ 過 量 (清 水 基 準)		1500～2500L/h	1600～2700L/h	3600～6000L/h	5700～13000L/h	9000～14000L/h
槽容量目安(循環ろ過時)		100～500L	150～600L	400～1200L	800～2600L	1200～3000L
フィルターカートリッジ(CWシリーズ)		250mm×1本	500mm×1本	250mm×4本	500mm×4本	500mm×8本
最 高 使 用 温 度		80℃				
ポンプモータ電圧		三相200V 0.15kW		三相200V 0.2kW	三相200V 0.4kW	三相200V 0.75kW
外形寸法 (mm)	全 長	340		630		790
	全 幅	265		445		530
	全 高	660	905	890	1140	1250
製 品 重 量		12kg	12.5kg	32kg	38kg	59kg
入 出 口 配 管 口 径		20A		25A	40A	

※最高使用圧力は0.25MPa(at清水25℃)です。※製品重量にフィルターカートリッジの重量は含まれておりません。

C Series 主要材質	
蓋	ポリフッ化ビニリデン
シリンダー	ポリフッ化ビニリデン
ハウジング本体	ポリフッ化ビニリデン
マグネットポンプ	強化ポリフッ化ビニリデン
脚	強化ポリプロピレン
パッキン	FKM

※強化ポリフッ化ビニリデン:ポリフッ化ビニリデン+カーボンファイバー

※強化ポリプロピレン:ポリプロピレン+グラスファイバー



EGLE-162-C

~19000L/h

EGLE-24-C

~23000L/h

EGLE-30-C

~27000L/h

EGLE-45-C

~30000L/h

EGLE-162-C	EGLE-24-C	EGLE-30-C	EGLE-45-C
11000~19000L/h	14000~23000L/h	17000~27000L/h	18000~30000L/h
1500~4000L	3000~5000L	3500~6500L	4000~7500L
500mm×8本	750mm×8本	500mm×15本	750mm×15本
80℃			
三相200V 1.5kW		三相200V 2.2kW	
790		840	
530		620	
1250	1495	1335	1580
65kg	71kg	85kg	97kg
40A		入口50A/出口65A	

*改良のため、予告なしに仕様・外観などを変更する場合があります。

オプション

● 出入口接続部品(フランジ/ユニオン)

フランジASSY ユニオンASSY



PVC/CPVC選択

EGL-1/2-C-U用

● フートバルブ



PVC/CPVC選択

※ホース接続部品もあります

● モータカバーは4~45型は標準装備。1・2型はオプションになります。

以下は手配上の型式をご参照いただき、型式に含めてご依頼ください。

- 周波数・電源
- 接続仕様: ユニオン接続/5Kフランジ/10Kフランジ
- 圧力計: ゲージバルブ仕様
- 比重限界 1.2/1.4/1.6

析出しやすい液体でご使用の場合はご相談ください。