

機能充実、制御付きpH/ORP計

PET-M3型

制御機能を充実して制御盤のコストを大幅に削減



- 制御機能3パターン装備
- 温度補償を3パターン装備
- 攪拌機・ポンプのスイッチなど
あらゆる機能が満載

CEMCO

業界初めての制御付きpH/ORP計、充実した機能で新登場！

このたび、当社は業界初の制御付きpH/ORP計を完成させました。制御盤のコストを大幅に削減すると同時に時分割比例制御など機能も充実。より信頼性の高い製品となっています。さまざまな分野で活躍できる「PET-M3型」を、ぜひお試しください。




特長

- 自動制御方式を3種類選択可能
- 温度補償を3種類選択できるので、さまざまなメーカーのセンサーに対応。
- 攪拌機、ポンプのスイッチやレベル計の機能が標準で付属。
- 大きな液晶表示
- 現場などの屋外設置が可能
- 海外標準液にも対応した自動校正機能
- RS485出力でコンピューターに接続可能
- 電流値・液温測定表示が選択できます。
- その他あらゆる機能が満載です。

用途

- 化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理
- 各プロセス装置の組み込みに
- 水耕栽培などのpH管理に
- クリーニング排水のpH管理に
- 実験排水などのpH管理に
- その他あらゆるpH・ORPの管理に

型式	PET-M3
表示	デジタルLCD
測定範囲	pH: 0.00~14.00 ORP: -700~+700mV
分解能	pH: 0.02pH±1digit (計器のみ) ORP: 2mV±1digit (計器のみ)
温度補償	自動温度補償 温度補償範囲: 0~100°C (温度表示選択可能)
温度補償素子	6.8kΩ~500Ω Pt1000Ω
校正	●自動 STD…標準液pH6.86またはpH7.00 SLOPE…標準液pH4.01またはpH9.18またはpH1.68 ●手動 STD…標準液pH6.86またはpH7.00 SLOPE…STD標準液以外で、2pH以上離れた標準液の全て
制御出力	●制御機器 ポンプ2台 (自動/手動) 攪拌機1台 (自動/手動)、攪拌機2台 (手動) ※最大負荷容量: 各100VA (誘導性負荷) 有電圧出力
制御方式	●ポンプ制御 (ON/OFF・時分割比例・ツインタイマー) ●ポンプ自動 (外部信号及びレベル連動) ●攪拌機自動 (外部信号及びレベル連動)
制御入力	●インターロック信号…有電圧 (100~200V) ●レベル接点………1点 (運動) 2点 (状態表示) ●ホールド接点………測定値ホールド用
伝送出力	4~20mA (最大負荷抵抗500Ω) ※電流値表示選択可能
通信機能	RS-485
電源	AC100V/200V±10% (単相50/60Hz)
消費電力	10VA (無負荷時)
保護構造	IP54相当
寸法	138 (W) × 138 (H) × 174 (D)
重量	約2kg

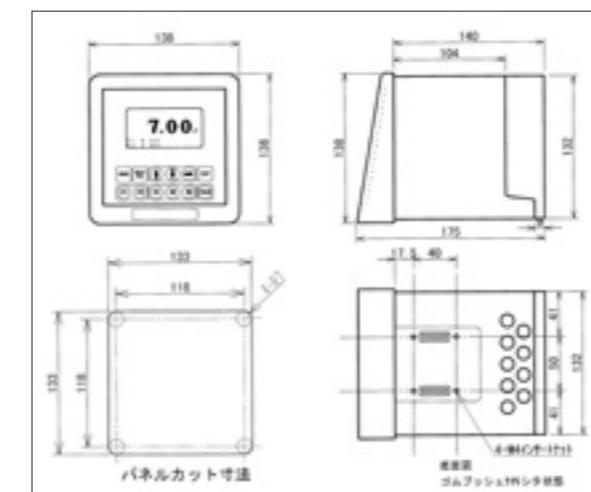

オプション


- 現場設置のポールスタンド
- パネル取付金具
- 日除けカバー

ポンプセット

●pH/ORP計とポンプを組み込んだお得なセットです。操作盤や配線工事など大幅な現場工事が不要なので設置コストが低く済みます。




型 式		PET-M3-300	PET-M3-1000
測定範囲		pH : 0.00~14.00 ORP : -700~+700mV	
表 示		デジタルLCD	
分解能		pH 0.02±0.01digit (計器のみ)	
		ORP 1±1digit (計器のみ)	
		温度 ±1°C	
計 器 部		ポンプ2台 (自動/手動) 攪拌機1台 (自動/手動)、攪拌機2台 (手動) ※最大負荷容量: 各100VA (誘導性負荷) 有電圧出力	
制御方式		ON/OFF・時分割比例・ツインタイマー	
設 定		デジタル設定	
伝送出力		4~20mAADC (最大負荷抵抗500Ω)	
温度補償		6.8kΩ・500Ω・Pt1000Ω	
ポンプ部		T型ダイヤフラム式定量ポンプ	
吐 出 量		0~360mL/min (60Hz時MAX)	0~1200mL/min (60Hz時MAX)
吐出圧力		0.5MPa/5kg/cm²	0.3MPa/3kg/cm²
接続	ホース	φ6×φ11	φ8×φ13.5
	配管	VP16A (PVC)	VP16A (PVC)
オプシヨン		pHセンサー 温度補償付: 4803HI-10 (3m) 温度補償無: 2503HI-10 (3m) 4805HI-10 (5m) 2505HI-10 (5m) 4810HI-10 (10m) 2510HI-10 (10m)	
ORPセンサー		2603HI-10 (3m) 2605HI-10 (5m) 2610HI-10 (10m)	
取 付 具		NT-B	
標準液セット		pH7・pH4・mV粉末・KCl	
付 属 品		フード弁、サイホン防止弁、ブレードホース (7m)	

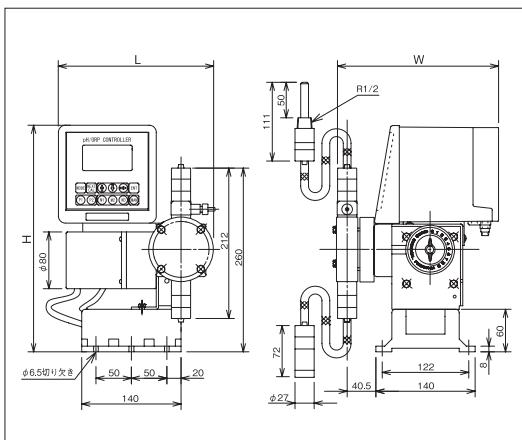

型 式	L	W	H
PET-M3-300	221	226	305
PET-M3-1000	234	226	335

オプション

●浸漬型ホルダー付センサー

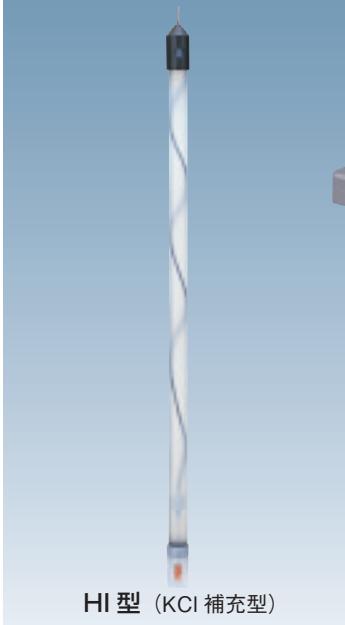

●ホルダー取付支持具




NT-B型
●材質: AES/SUS304

NTF-HI型
●材質: AES/NBR

●中継器

CT-B型

※NT-Bと組み合わせて設置が可能です。



株式会社セムコーポレーション

本 社: 〒113-8638 東京都文京区本駒込1-10-25

Tel.03(3946)3335 Fax.03(3946)0675

東京支店: 〒112-0011 東京都文京区千石4-45-17 千石長谷川ビル3F Tel.03(3946)3201 Fax.03(3946)3210

東京営業部: 〒112-0011 東京都文京区千石4-45-17 千石長谷川ビル3F Tel.03(3946)3033 Fax.03(3946)7921

大阪営業所: 〒530-0054 大阪市北区南森町2-2-9 南森町八千代ビル7階DE号 Tel.06(6367)0377 Fax.06(6367)0740

長野営業所: 〒394-0085 長野県岡谷市長地小萩3-10-25 Tel.0266(28)8101 Fax.0266(28)8107

北関東営業所: 〒370-0851 群馬県高崎市上中居町51-1 EST900 602号 Tel.027(387)0821 Fax.027(387)0921

東北営業所: 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央3-27-3-303 Tel.022(346)0035 Fax.022(346)0036

配達センター: 〒350-0032 埼玉県川越市大仙波369 Tel.049(228)0653 Fax.049(228)0656

上 海: Shanghai CEMCO Corporation Room 5005, Building A, No.377 Chenggu Road, Fengxian District,

Shanghai, China Phone : +86-21-62317631 Mail : liuqiang@sh-cemco.com

●仕様、外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

●パンフレットと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。

お問い合わせは