

EAGLE ろ布型

豊富なバリエーション／EAGLEシリーズ

EGL-8-A-PC



特 長

- 珪藻土等のろ過助剤を併用することで、高い精度のろ過ができます。
- フィルターカートリッジタイプの様に多量の廃棄物が発生しません。

用 途

- めっき液の循環ろ過
- 電解治具剥離工程での循環ろ過など

型 式		EGL-4-FC/PC		EGL-8-FC/PC		EGLE-161-FC/PC		EGLE-162-FC/PC		EGLE-24-FC/PC	
		A型	B型	A型	B型	A型	B型	A型	B型	A型	B型
目 安 ろ 過 流 量 注1		2,500～5,000L/h		4,700～9,500L/h		5,000～10,000L/h		7,000～14,000L/h		8,000～16,000L/h	
適 応 す る め っ き 槽		400～1,000L		800～2,000L		900～2,000L		1,200～2,800L		1,500～3,200L	
ろ 過 面 積		0.5㎡		1.0㎡		2.5㎡		2.5㎡		3.5㎡	
最高使用温度(熱水)	標準仕様	50℃									
	高温仕様	80℃	70℃	80℃	70℃	80℃	70℃	80℃	70℃	80℃	70℃
最 高 使 用 圧 力 (25℃清水)		0.25MPa									
材 質	シリンダー	PSF	PPGF	PSF	PPGF	PSF	PPGF	PSF	PPGF	PSF	PPGF
	蓋／本体／脚	PPGF(強化ポリプロピレン)									
	ポンプ	PPGF(強化ポリプロピレン)									
	ろ盤	PPGF(強化ポリプロピレン)									
	ろ布	PP(ポリプロピレン)									
	パッキン	EPDM(エチレンプロピレンゴム)									
	ろ過筒/プレート配管	標準仕様: PVC 高温仕様: CPVC									
ポンプモータ(三相200V)		0.2kW		0.4kW		0.75kW		1.5kW			
製品重量	プレート配管付き(PC)	32kg	31kg	38kg	37kg	57kg	54kg	62kg	60kg	69kg	66kg
	プレート配管無し(FC)	29kg	28kg	34kg	33kg	54kg	51kg	59kg	57kg	66kg	63kg
出 入 口 配 管 口 径		25A		40A							


※注1：目安ろ過流量は清水(25℃)の時の流量となります。

※液比重が1.2を超える場合はお問い合わせ下さい。

※製品重量にはろ盤、ろ布、ろ過筒が含まれております。

※材質：P S F＝ポリサルホン

● 寸 法

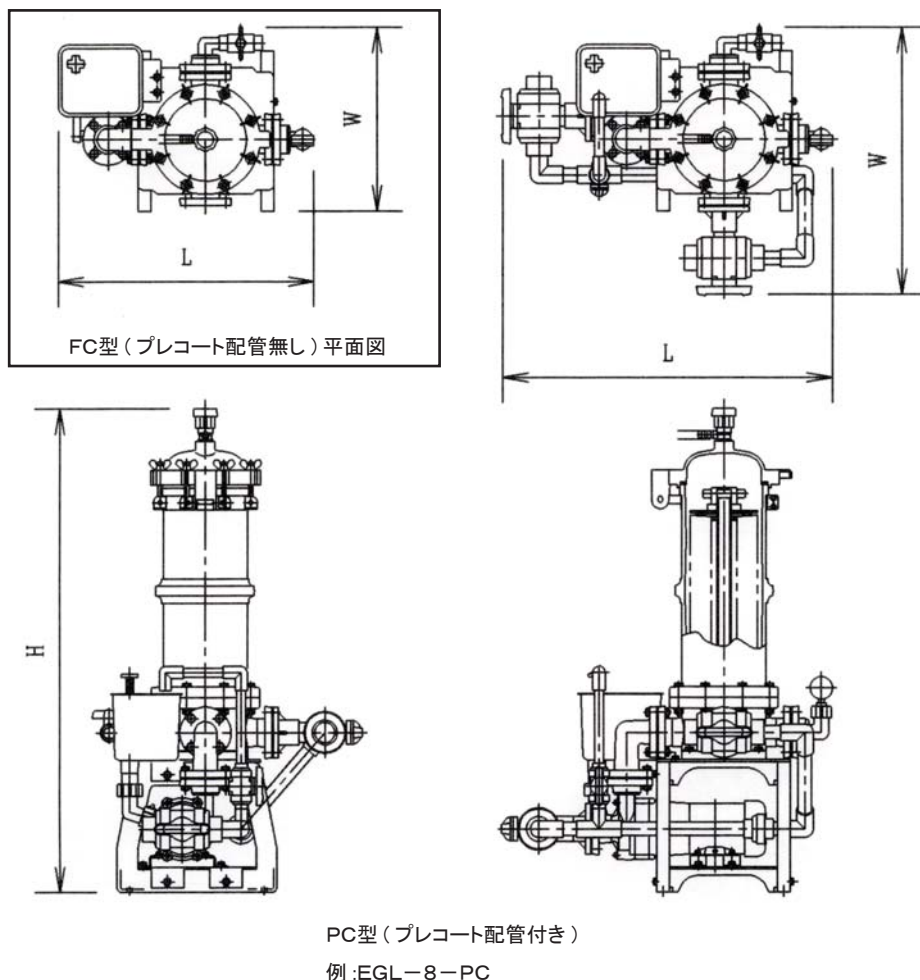


FC型 (プレコート配管無し)

型 式	EGL-4-FC	EGL-8-FC	EGLE-161/162-FC	EGLE-24-FC
全 長 (L)	610		775	
全 幅 (W)	440		540	
全 高 (H)	895	1,155	1,270	1,525

PC型 (プレコート配管付き)

型 式	EGL-4-PC	EGL-8-PC	EGLE-161/162-PC	EGLE-24-PC
全 長 (L)	735	790	960	
全 幅 (W)	590	640	755	
全 高 (H)	895	1,155	1,270	1,525

● 型 式

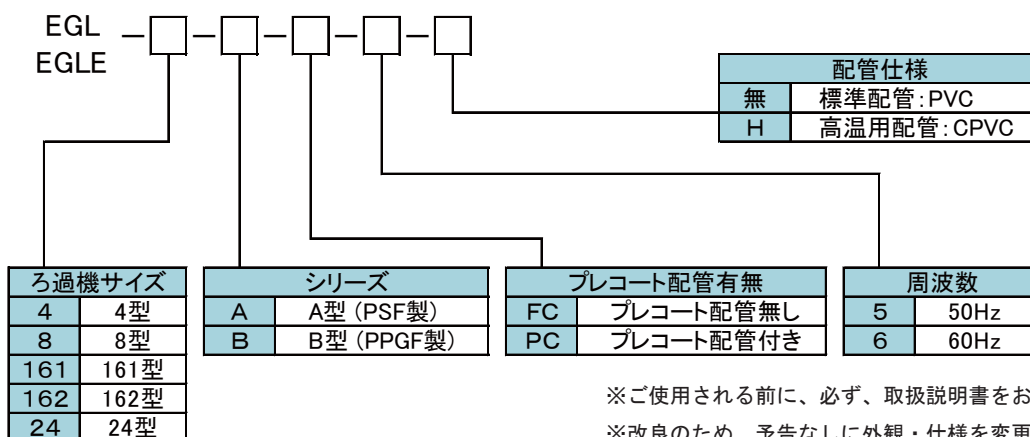

※ご使用される前に、必ず、取扱説明書をお読みください。

※改良のため、予告なしに外観・仕様を変更する場合があります。

■ 水を活かす—

日本フィルター株式会社
Nihon Filter Co., Ltd.

<http://www.nihon-filter.com>

■ 本社 社/横浜市戸塚区上矢部町 2107-3
TEL:045-811-1531 FAX:045-812-5211

■ 仙台営業所/仙台市泉区中央 1-23-6
TEL:022-772-6050 FAX:022-772-6051

■ 名古屋営業所/名古屋市名東区藤森 2-286
TEL:052-760-0200 FAX:052-760-0201

■ 大阪営業所/大阪府茨木市宮元町 7-22
TEL:072-626-8920 FAX:072-631-6251

■ 熊本営業所/熊本市東区沼山津 1-10-24
TEL:096-274-1515 FAX:096-368-1545