



# VAPORCON

大気濃縮回収装置


ベーパーコン



ベーパーコン NS 形は、複合技術を凝縮した多機能、高効率の環境保全装置です。

## ■ 主な特長

- めっき液を蒸発濃縮し、汲出し量のほとんどを回収します。
- 蒸発時の気化熱を利用し、めっき液を冷却します。  
過冷却を防ぎ、きめ細かな温度管理ができます。
- 大気放出基準も作業環境基準もクリアする局所排気装置です。NS形は排気浄化機能も搭載しています。  
またミスト除去効率を格段に向上させました。
- NS形は蒸発水分を回収しますので、回収槽の給水にも使用できます。
- 濃縮、冷却、ミスト除去と1台3役で省エネタイプです。
- 運転はポンプと排風機だけで操作は極めて簡単です。

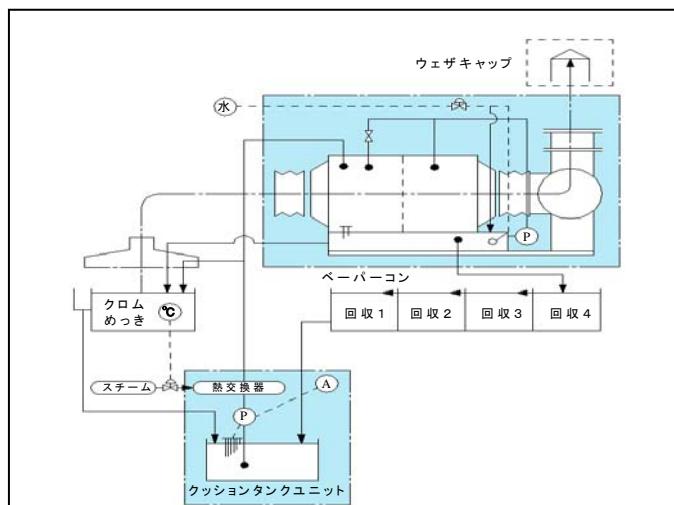

## ■ 仕様

機種 仕様	ベーパーコン							クッションタンクユニット			
	蒸発量	ファン		ダクト径	寸法 (W×D×H)mm	運転質量 kg	形式	寸法 (W×D×H)mm	液量 L	ポンプ kw	
		モータ	風量 m³/min								
NS形	蒸発 冷却	VC-40NS	40	2.2	60	3407×900×1475	700	T-40	1000×800×1690	350	0.4
	ミスト除去	VC-80NS	80	3.7	120	4016×1200×1760	1100	T-80	1100×1000×1795	540	0.75
	蒸発 冷却	VC-120NS	120	5.5	180	4335×1450×2080	1600	T-120	1300×1100×2220	720	0.75
	ミスト除去	VC-160NS	160	7.5	240	4425×1650×2280	1900	T-160	1500×1300×2220	1000	1.5
タテ形	蒸発 冷却	VC-50V	50	0.75	50	950×900×2175	800	—	—	—	0.4
	蒸発 冷却	VC-100V	100	1.5	100	1180×1280×2385	1200	—	—	—	0.75
	蒸発 冷却	VC-200V	200	2.2	200	1700×1700×2585	1700	—	—	—	0.75

電源は3φ200V 50/60Hz  
V型のファンモータ、ダクト径は60Hzの場合です。  
ウェザキヤップはオプションです。  
蒸発量は液温50°C、室温20°C、湿度60%時を示します。

※本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

**株式会社 中央製作所**

〒467-8563 名古屋市瑞穂区内浜町 24-1

Tel:052-821-6110 Fax:052-821-9154

東京支店 : Tel:03-3788-1571 Fax:03-3788-5481

仙台営業所 : Tel:022-291-3330 Fax:022-295-0335

大阪支店 : Tel:06-6974-6161 Fax:06-6974-0603

福岡営業所 : Tel:092-414-2016 Fax:092-414-2021