


●すべてムダなくきれいにしましょう



Sanshin
MFG.CO.,LTD.

2000ℓまでの中容量めっき液に、もっとも適したろ過機

MODEL F30 FILTER

F30型 精密ろ過機

● 一般清澄ろ過機として使用

- ・アルマイト液用
- ・各種洗浄液用
- ・排水処理の最終ろ過用

・各種めっき液用

- ・芒硝・紡糸浴用
- ・工業用水用
- ・その他各種溶液・用水用

〔 特 長 〕

- プレコート回路付で、安定した精密ろ過ができます。
- 方線葉状ろ材を使用することで、設置面積当り最大のろ過面積を有しております。
- ポンプは 50Hz・60Hz いずれも同一性能を発揮します。
- 液の性状に応じて、特殊起毛ろ布も使えます。
- トップランナーモータ搭載。




〔 オプション 〕

- バブリング洗浄機構を組み込んだ
スパックシリーズを用意。



SANSHIN MFG.CO.,LTD.

外形寸法図

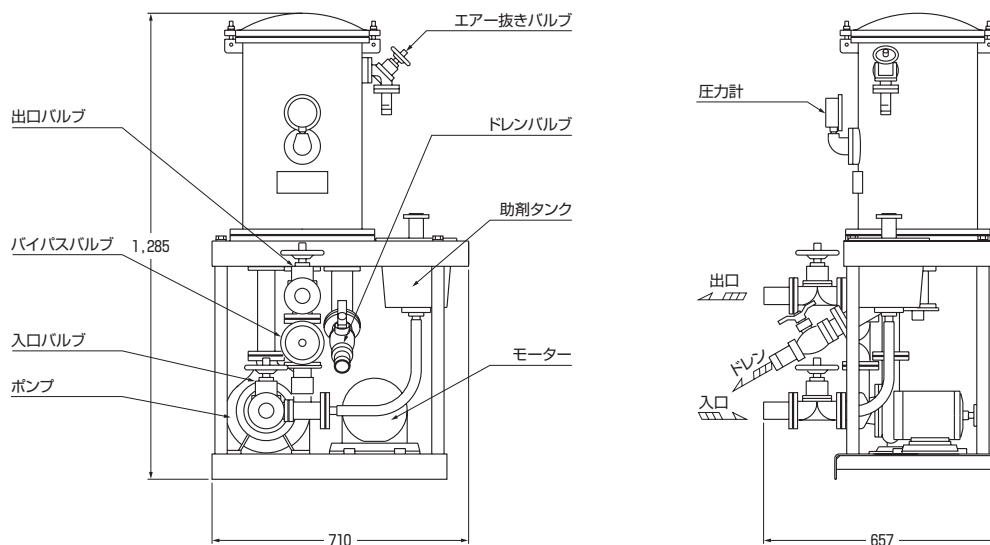

●標準仕様

項 目	ろ過面積 [m ²]	ろ過能力 [ℓ/hr]	重 量 [kg]	モーター [kW]	寸 法 [mm]	ろ過機を配管する場合の配管口径	ろ過機の出入口
						入口・出口	出入口口径
型 式 [F30型]	2.5	6,000~12,000	約160	三相 0.75	710 × 657 × 1,285	40A (1½B)	40A (1½B)

※ろ過能力は水を基準にしております。

●主要材質

型 式	ポ ン プ			ろ材・ろ布			本体関係 (下部本体・上ふた・外筒)	パッキング・ホース	主な使用液
	本 体	扇車軸	扇 車	ろ 板	中心パイプ	ろ 布			
A 型	鉄	鉄	樹 脂	ポリプロピレン	鉄	ポリプロピレン	鉄	ゴ ム	青化銅等
AC型	ゴムライニング	SUS316	樹 脂	鉄	鉄	ポリプロピレン	鉄	ゴ ム	脱脂・ 青化亜鉛等
L 型	ゴムライニング	SUS316	SUS316 樹 脂	ポリプロピレン	SUS316	ポリプロピレン	ゴムライニング	ゴ ム	ニッケル等
LC型	SCS14	SUS316	SUS316	ポリプロピレン	SUS316	ポリプロピレン	ゴムライニング	ゴ ム	硫酸銅・硫酸 アルマイト等
LT型	ゴムライニング	チタン	樹 脂	ポリプロピレン	HT.PVC	ポリプロピレン	ゴムライニング	ゴ ム	塩化ニッケル等

- グランドパッキング式の他、メカニカルシール式も用意しております。
- LC型のベースは SUS304 です。
- LT型について、チタンろ材セットを希望する場合は当社営業部にご相談下さい。
- 新しいめっき液・特殊液については当社営業部にご相談下さい。

■このカタログの内容、製品の仕様等は予告なく変更する場合があります。



株式会社 三進製作所

本 社 〒453-0013 名古屋市中村区亀島 2-22-2 TEL (052)451-7291代 FAX (052)451-7292
 本 部 〒484-0894 愛知県犬山市羽黒貴船浦 1-2 TEL (0568)67-0466代 FAX (0568)68-3239
 東 京 支 店 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-9-11 TEL (03)3942-0251 FAX (03)3947-8291
 北関東営業所 〒370-1203 群馬県高崎市矢中町 466-10 TEL (027)352-4078 FAX (027)352-4079
 東北出張所 〒963-0205 福島県郡山市堤 1-88 堤マンション2号棟 102 TEL (024)952-5226 FAX (024)952-5227
 名古屋支店 〒453-0013 名古屋市中村区亀島 2-22-2 TEL (052)451-7291 FAX (052)451-7292
 大阪支店 〒537-0025 大阪市東成区中道 3-1-14 TEL (06)6972-6961 FAX (06)6976-4961
 九州営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 3-5-18 ニッシンビル 206 TEL (092)441-2277 FAX (092)441-2270
 犬山工場 〒484-0894 愛知県犬山市羽黒貴船浦 1-2 TEL (0568)67-0807 FAX (0568)67-0459

<http://www.sanshin-mfg.co.jp/>

