


●すべてムダなくきれいにしましょう



Sanshin
MFG.CO.,LTD.

8000ℓまでの大容量めっき液に、もっとも適したろ過機



MODEL F55 FILTER

F55型 精密ろ過機

●一般清澄ろ過機として使用

- ・アルマイト液用
- ・各種洗浄液用
- ・排水処理の最終ろ過用

●各種めっき液用

- ・芒硝・紡糸浴用
- ・工業用水用
- ・その他各種溶液・用水用



[特長]


- プレコート回路付で、安定した精密ろ過ができます。
- 方線葉状型ろ材を使用することで、設置面積当り最大のろ過面積を有しております。
- ポンプは 50Hz・60Hz いずれも同一性能を発揮します。
- 液の性状に応じて、特殊起毛ろ布も使えます。
- ろ材吊り上げ装置、ふた開閉装置、ステップなどを完備、操作・点検が容易です。
- トップランナーモータ搭載



[オプション]

- バブリング洗浄機構を組み込んだ
スパックシリーズを用意。

外形寸法図

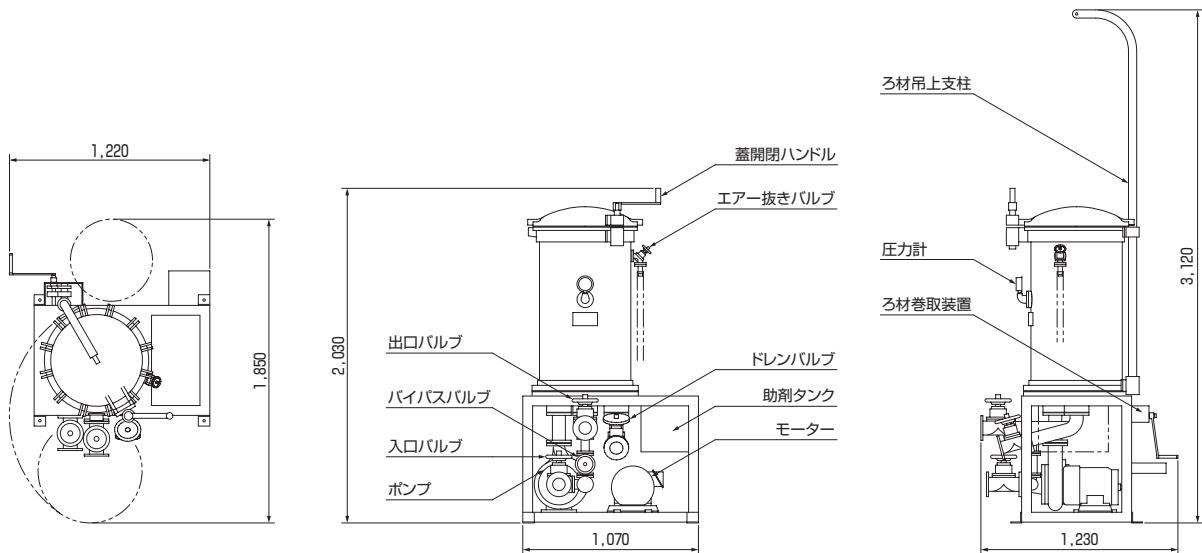

● 標準仕様

項目	ろ過面積 [m ²]	ろ過能力 [ℓ/hr]	重量 [kg]	モーター [kW]	寸法 [mm]	ろ過機を配管する場合の配管口径		ろ過機の出入口
						入口	出口	
型式 [F55型]	12.0	30,000~40,000	約550	三相 3.7	1,070×1,230×2,030 (吊上付 3,120)	65A~80A (2½B~3B)	65A (2½B)	50A (2B)

※ろ過能力は水を基準にしております。

● 主要材質

型式	ポンプ			ろ材・ろ布			本体関係 (下部本体・上ふた・外筒)	パッキング・ホース	主な使用液
	本体	扇車軸	扇車	ろ板	中心パイプ	ろ布			
A型	鉄	鉄	鉄	樹脂	鉄	ポリプロピレン	鉄	ゴム	青化銅等
AC型	ゴムライニング	SUS316	SUS316	鉄	鉄	ポリプロピレン	鉄	ゴム	脱脂・青化亜鉛等
L型	ゴムライニング	SUS316	SUS316	樹脂	SUS316	ポリプロピレン	ゴムライニング	ゴム	ニッケル等
LC型	SCS14	SUS316	SUS316	樹脂	SUS316	ポリプロピレン	ゴムライニング	ゴム	硫酸銅・硫酸アルマイト等
LT型	ゴムライニング	チタン	チタン	樹脂	チタン	ポリプロピレン	ゴムライニング	ゴム	塩化ニッケル等

● グランドパッキング式の他、メカニカルシール式も用意しております。

● LC型のベースは SUS304 です。

● LT型について、チタンろ材セットを希望する場合は当社営業部にご相談下さい。

● 新しいめっき液・特殊液については当社営業部にご相談下さい。

■このカタログの内容、製品の仕様等は予告なく変更する場合があります。



株式会社 三進製作所

本社 〒453-0013 名古屋市中村区亀島2-22-2 TEL (052)451-7291㈹ FAX (052)451-7292
本部 〒484-0894 愛知県犬山市羽黒貴船浦1-2 TEL (0568)67-0466㈹ FAX (0568)68-3239
東京支店 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-9-11 TEL (03)3942-0251 FAX (03)3947-8291
北関東営業所 〒370-1203 群馬県高崎市矢中町466-10 TEL (027)352-4078 FAX (027)352-4079
東北出張所 〒963-0205 福島県郡山市堤1-88 提マンション2号棟102 TEL (024)952-5226 FAX (024)952-5227
名古屋支店 〒453-0013 名古屋市中村区亀島2-22-2 TEL (052)451-7291 FAX (052)451-7292
大阪支店 〒537-0025 大阪市東成区中道3-14 TEL (06)6972-6961 FAX (06)6976-4961
九州営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-5-18 ニッシンビル206 TEL (092)441-2277 FAX (092)441-2270
犬山工場 〒484-0894 愛知県犬山市羽黒貴船浦1-2 TEL (0568)67-0807 FAX (0568)67-0459

<http://www.sanshin-mfg.co.jp/>



認定番号 055

JQA-QMA10397

ISO 14001

ISO 16949