




太陽とアオイ空——緑とキレイな水

全自動隔膜脱水機


隔膜圧搾で脱水速度アップと低含水率を実現

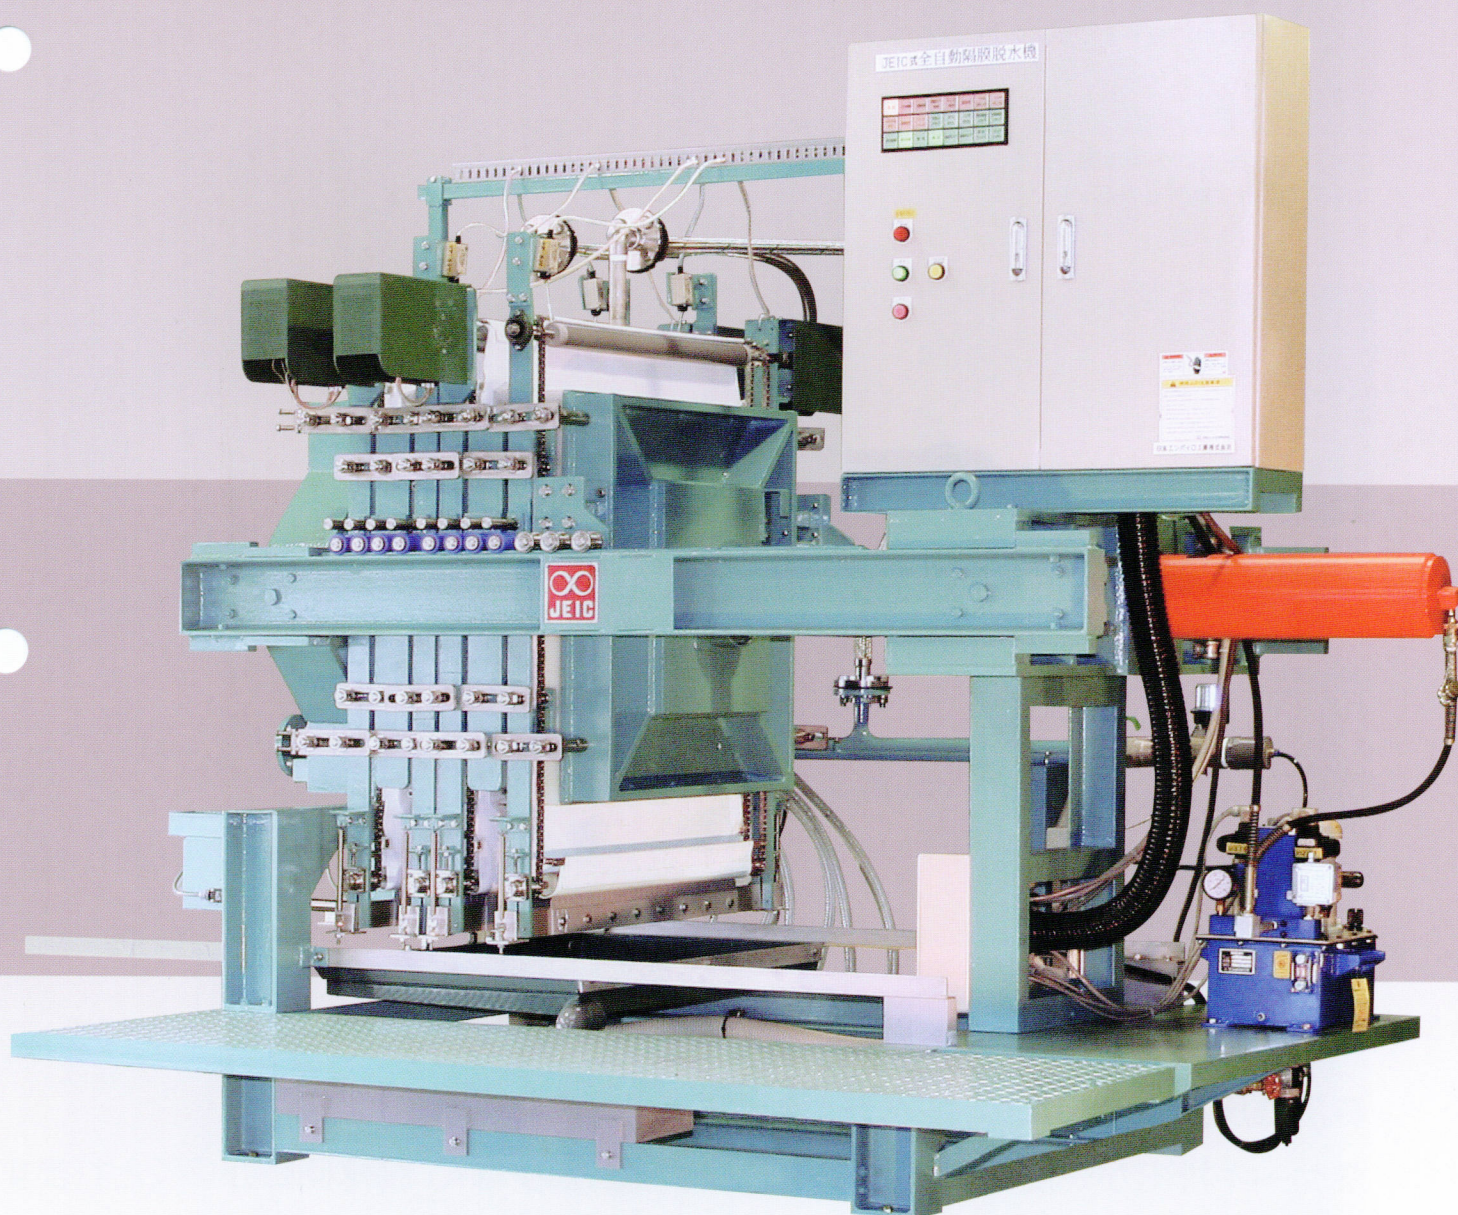

Model KPF-804D

日本エンバイロ工業株式会社
JAPAN ENVIROTEC INDUSTRY CO., LTD.



永年の経験が生み出した自信

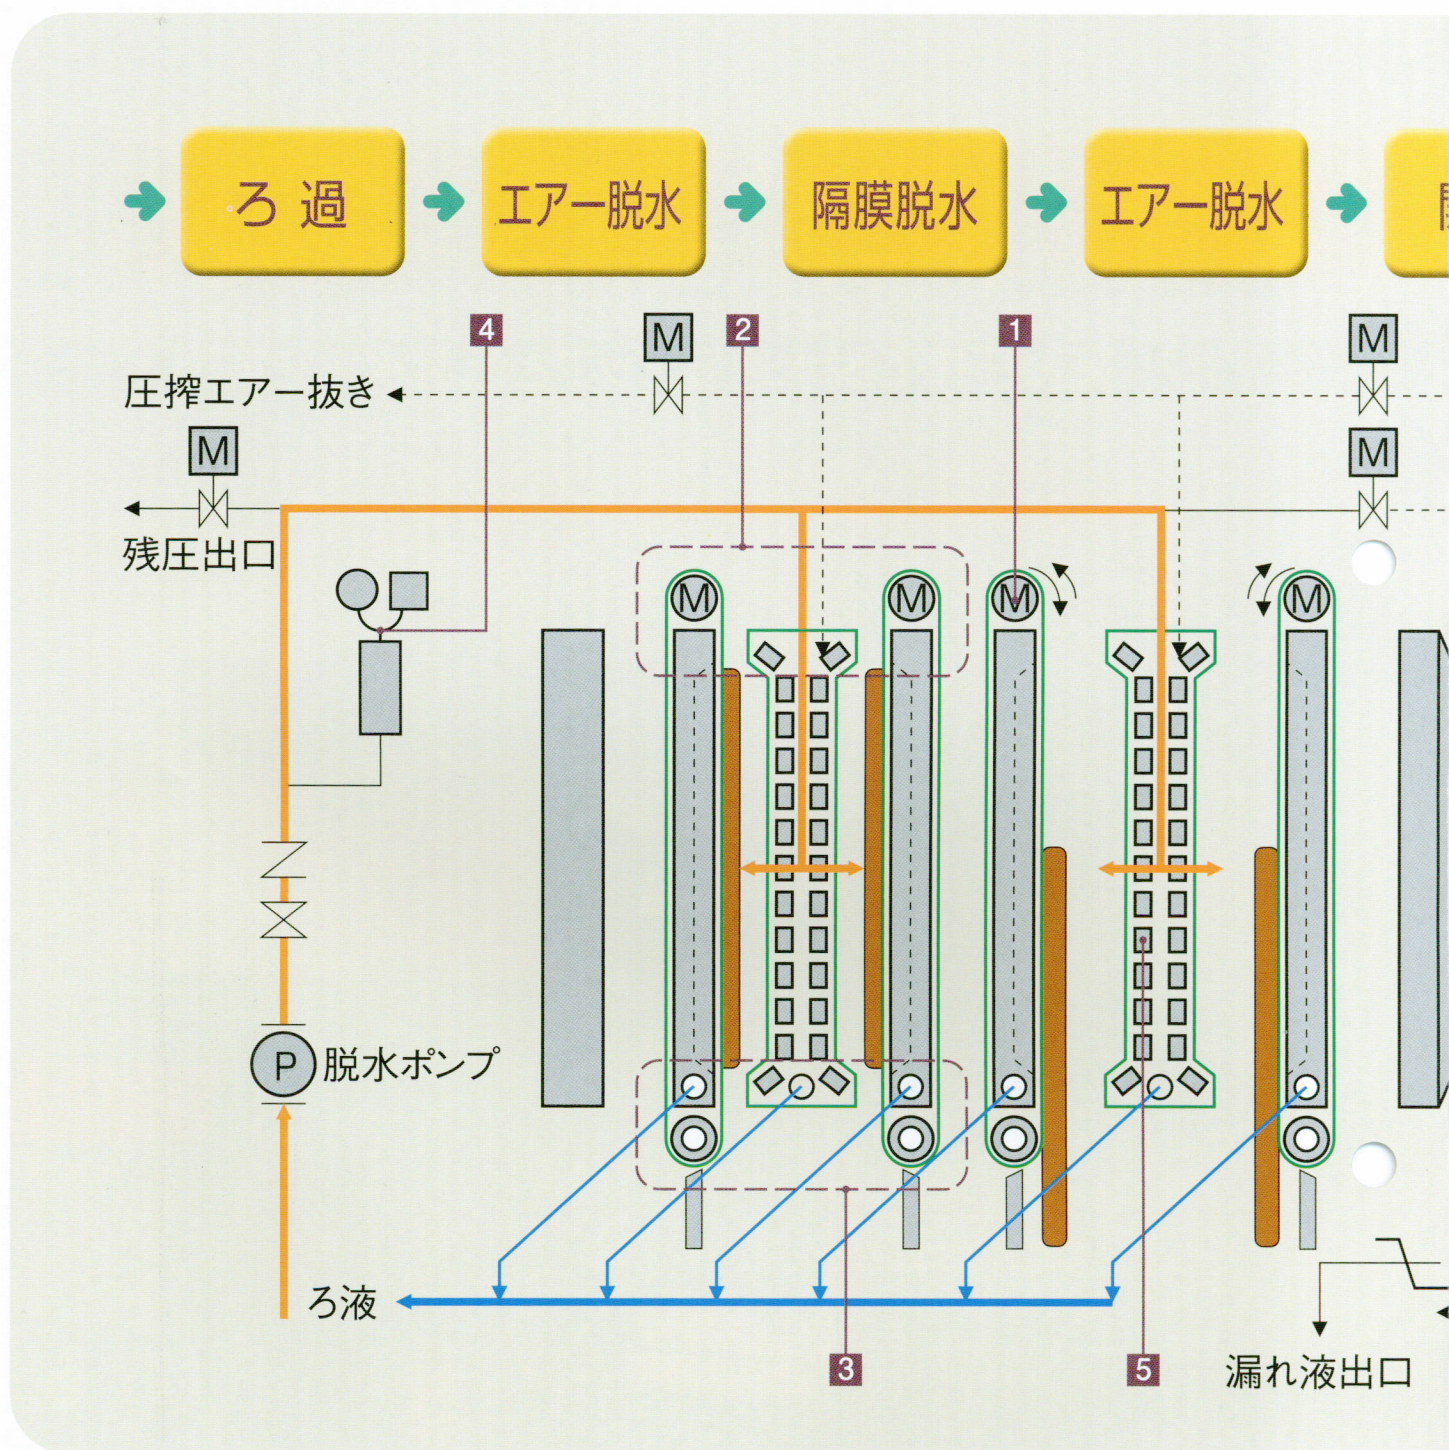

- 全自動運転のため、作業者は不要です。
- 隔膜圧搾脱水のため、脱水速度が早く、かつ低含水率となります。
- ケーキ排出が一度にできるため、ロスタイムが少なく、脱水回数が多くとれます。
- 頑強構造のため、故障が少なく安心です。
- ろ布の交換が簡単なおうえ、価格も安いので経済的です。
- メンテナンス表示が出て、定期点検を促しますので安心です。

製作・全自動隔膜脱水機!!


特許
出願中

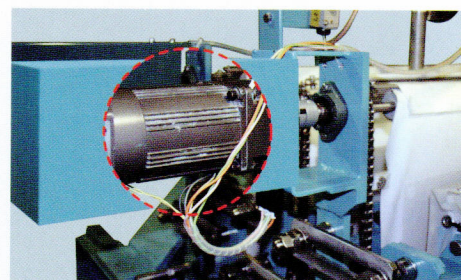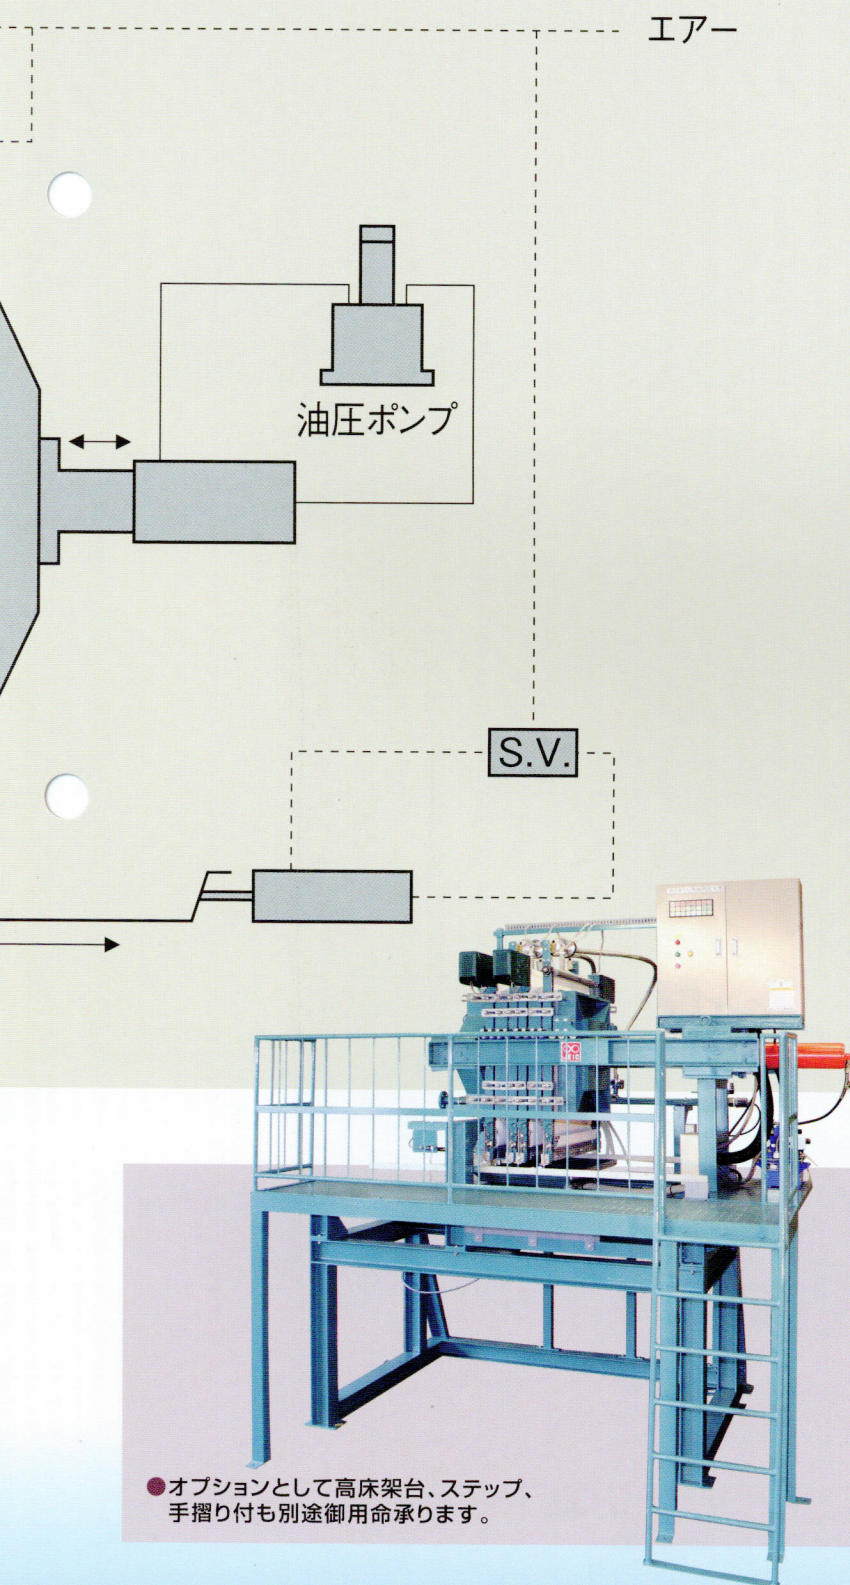

1 ケーキ排出はモーターを回して移動ろ布を回転して行います。




2 隔膜用ろ布、移動用ろ布とも構造はきわめてシンプルで、交換も簡単に行える構造になっています。

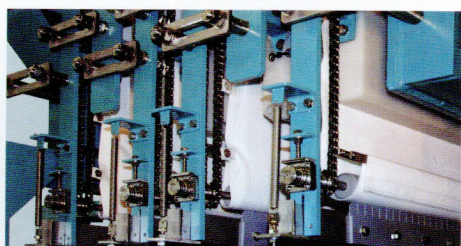

3 移動用ろ布はエンドレス構造のチェーンに取り付けられ、回転とスクレーパーによりケーキを剥離します。




4 スラリーの打ち込み圧力を測定して、適正なケーキ厚みになるようタイマーで制御します。

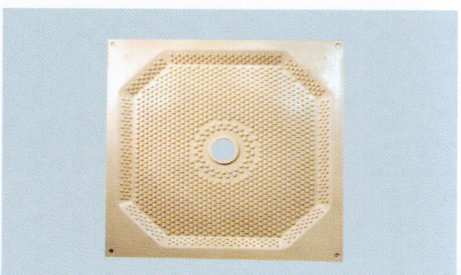

5 特殊なプラスチック製のため耐薬品性、耐久性に優れています。

標準型外形寸法図

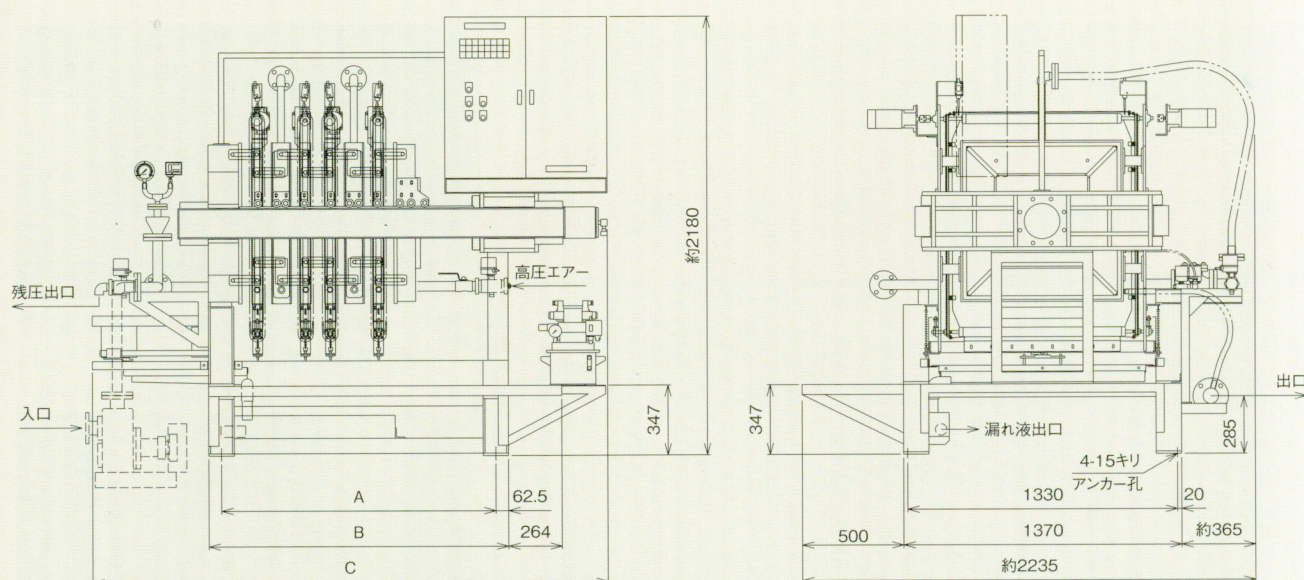

標準型の主な仕様

仕様	型式	KPF-802D	KPF-804D	KPF-808D
脱水面積 (m ²)		1.9	3.8	7.6
脱室数		2室	4室	8室
使用電力 (200V 3φ)	脱水ポンプ	3.7kw	5.5kw	5.5kw
	油圧ポンプ	0.4kw	0.4kw	0.4kw
	回転モーター	0.06kw×2台	0.06kw×4台	0.06kw×8台
主要寸法 (mm)	A	995	1355	2075
	B	1120	1480	2200
	C	約2140	約2545	約3915
配管	入口	10K50Aフランジ	10K50Aフランジ	10K50Aフランジ
	出口	5K50Aフランジ	5K50Aフランジ	5K50Aフランジ
	残圧出口	40Aバルソケ	40Aバルソケ	40Aバルソケ
	漏れ液出口	40Aソケット	40Aソケット	40Aソケット
重量 (kg)		2100	2300	2700
本体塗色		7.5BG 5/4.5	7.5BG 5/4.5	7.5BG 5/4.5
エアー源		31ℓ/min at 0.6MPa (1.5kwコンプレッサー)	31ℓ/min at 0.6MPa (1.5kwコンプレッサー)	45ℓ/min at 0.6MPa (2.2kwコンプレッサー)

●高床架台、ステップ、手摺り、スラッジ箱、ベルトコンベアー、コンプレッサーは標準仕様に含まれておりません。
別途御用命承りますので弊社係員におたずね下さい。

●詳細な寸法および仕様につきましては、弊社係員におたずね下さい。

●特別仕様型として逆洗機構付もあります。

●性能、外観などは製品改良のため、予告なく変更する場合があります。



日本エンバイロ工業株式会社

<http://www.j-enviro.co.jp/>

■本社 〒464-0065 名古屋市中区千種区堀割町2-6 ☎(052)763-0441(代) FAX(052)763-0461
 ■東京支店 〒111-0034 東京都台東区雷門1-5-7 エスカイビル4階 ☎(03)3845-5771(代) FAX(03)3845-5772
 ■大阪支店 〒537-0023 大阪市東成区玉津1-1-17 ☎(06)6974-5771(代) FAX(06)6974-5772
 ■名古屋支店 〒482-0014 愛知県岩倉市大山寺町神田25 ☎(0587)38-0331(代) FAX(0587)37-3118
 ■九州営業所 〒818-0131 福岡県太宰府市水城1-21-10 御笠コーポ101 ☎(092)918-9661(代) FAX(092)918-9662
 ■小山センター 〒329-0201 栃木県小山市栗宮1-2-33 ☎(0285)22-2331(代) FAX(0285)22-1251
 ■工場 〒482-0014 愛知県岩倉市大山寺町神田25 ☎(0587)37-3221(代) FAX(0587)37-3223