



太陽とアオイ空
緑とキレイな水


New

SMART PRESSシリーズ

JEIC式 iPN型小型高性能圧搾脱水機

節電型

機能性さらにUP! SMART PRESSシリーズに 新モデル 登場。

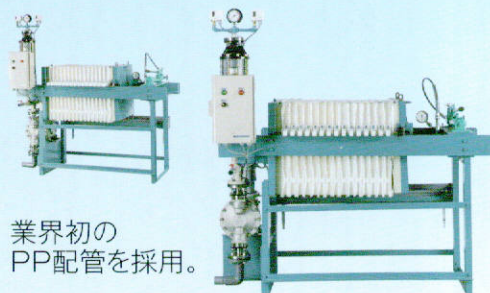

業界初の
PP配管を採用。

New

スマートプレス第2弾

iNPR-50-1~iNPR-120-1 (開板機構なし)

iMPR-50-1~iMPR-120-1 (開板機構付き)

iNPRシリーズの主な特長

脈動吸収器が節電に寄与。


脱水が進み流量が低下するとスラリーポンプを一時停止させ「脈動吸収器」による脱水を続行。油式ダイヤフラムポンプに比べて70~80%もの節電になります。

脱水完了自動検知装置が無駄を軽減。

JEIC式自動脱水システムにより、スラリー濃度が変化しても一定した含水率で自動停止する「脱水完了自動検知装置」を内蔵、無駄がありません。


JEIC式開板法を採用。(iMPR型)

重労働を必要とせず、軽々と開板ができます。

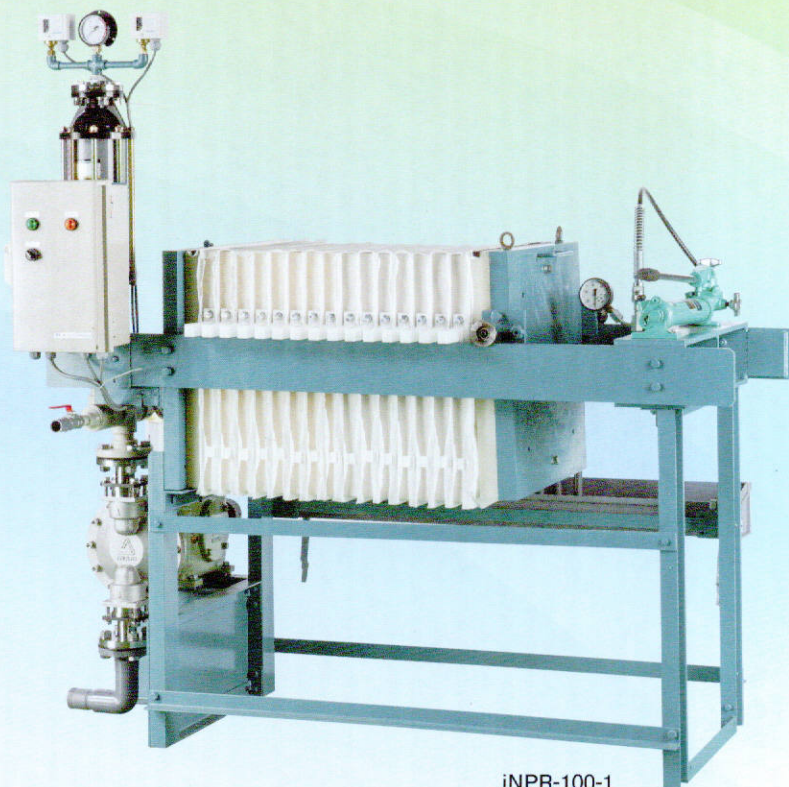


iNPR-100-1

標準型外形寸法

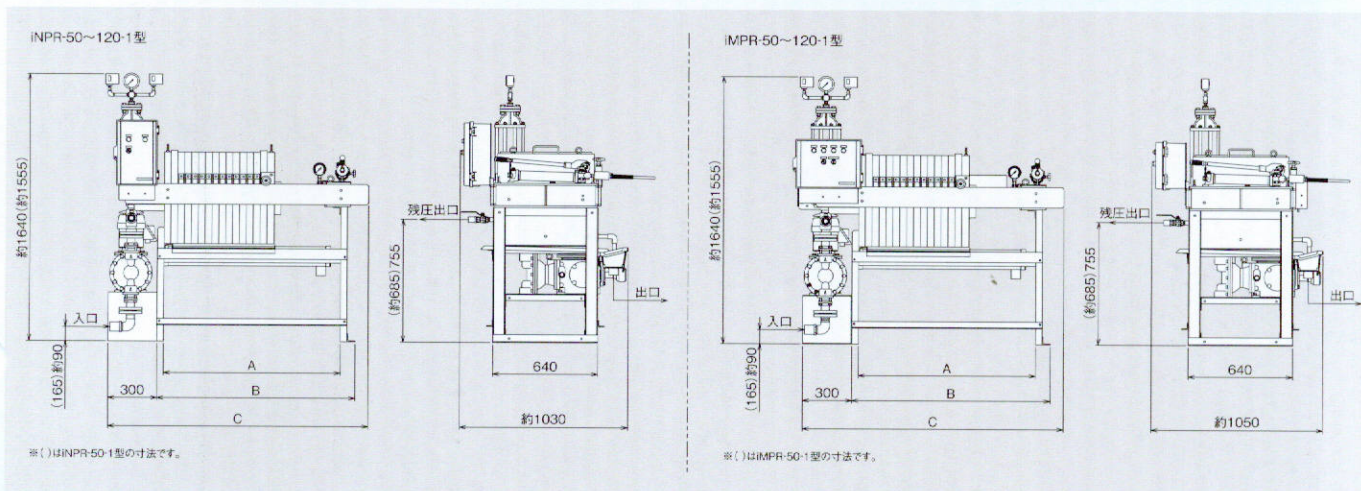

標準型の主な仕様

仕様	型式	iNPR-50-1	iMPR-50-1	iNPR-75-1	iMPR-75-1	iNPR-100-1	iMPR-100-1	iNPR-120-1	iMPR-120-1
ケーキ収容積(ℓ)		約50		約75		約100		約120	
脱水面積(m ²)		約3.78		約6.14		約8.03		約9.92	
脱水室数		8室(7枚)		13室(12枚)		17室(16枚)		21室(20枚)	
脱水ポンプ		200V 0.4kw		200V 0.75kw		200V 0.75kw		200V 0.75kw	
電力開板		—	200V 0.1kw	—	200V 0.1kw	—	200V 0.1kw	—	200V 0.1kw
主要寸法(mm)	A	870		1,080		1,250		1,420	
	B	1,000		1,210		1,380		1,550	
	C	1,380		1,590		1,760		1,930	
配管	入口	TS25A		TS40A		TS40A		TS40A	
	ろ液出口			TS40A		TS40A		TS40A	
	残圧出口			TS20A		TS20A		TS20A	
機械重量(kg)		約550	約570	約600	約620	約630	約655	約660	約685
塗装色		マンセル7.5BG 5/4.5							

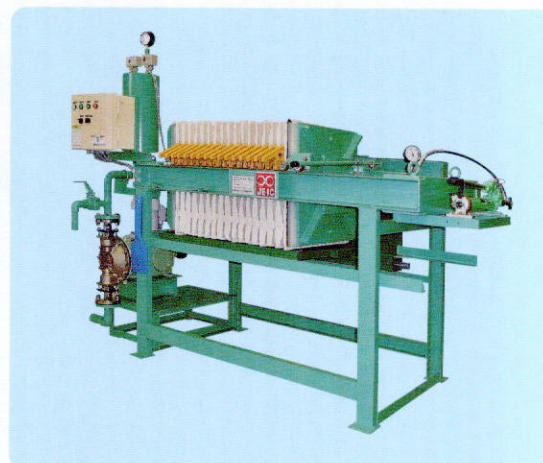

※特殊仕様はKPF〇〇PR型で対応いたします。

●性能、外観などは製品改良のため、予告なく変更する場合があります。