

HP-900シリーズ オイル用ハンディポンプ

- ドラム缶のオイルの移送、小分けに最適なハンディポンプです。
- 粘度グレードは、最大150番手まで移送可能です。

使用可能条件

- モーター
20分定格です。20分以上の連続運転は避け下さい。
- 使用オイルの条件
温度…10℃以上60℃以下でご使用下さい。
粘度…粘度グレード(番手)は、
揚程0mの場合は150番まで、
揚程1mの場合は100番までです。
- ホース長
標準は1.5m付属しております。
長尺が必要な場合は3mまで可能です。(オプション)


仕 様

駆 動 方 式		電動モーター
型 式		HP-901 (標準) HP-902 (ショート)
揚水量 (揚程0m)		11 ℓ / min (粘度1000cP時)
最 大 揚 程		1m
使用 限 界 温 度		60℃
流 量 調 節		バルブ方式
概 算 重 量		5.0kg
最 大 粘 度		1500cP
電 源		AC100V 単相 50/60Hz
モーター	定 格 出 力	300W 5.5A 20分定格
	消 費 電 力	550VA
	コ ー ド	PVC線 5m
接液部材質	本 体 部	ポリプロピレン
	ブ ロ ぺ ラ	PTFE SUS304
	シ ー ル 部	NBR
	バ ル ブ	PVC EPDM
	ホ ー ス	軟質塩化ビニール
付 属 品		軟質塩化ビニール製 φ25ホース 1.5m ホースバンド 2個 ノズル1個



〈電動モーター〉
HP-901

吐出量性能曲線

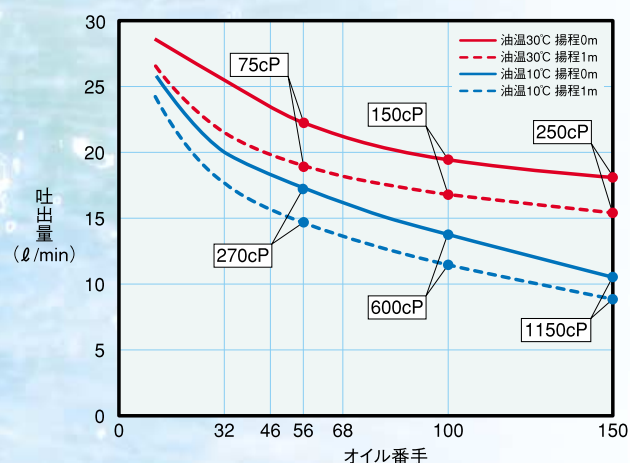


※1 試験液は、ギヤー油、タービン油等の一般的作動油です。
※2 粘度は、新日本石油製ギヤー油、タービン油の参考値です。

外形寸法図


HP-201・HP-201H

()内寸法はショートタイプ

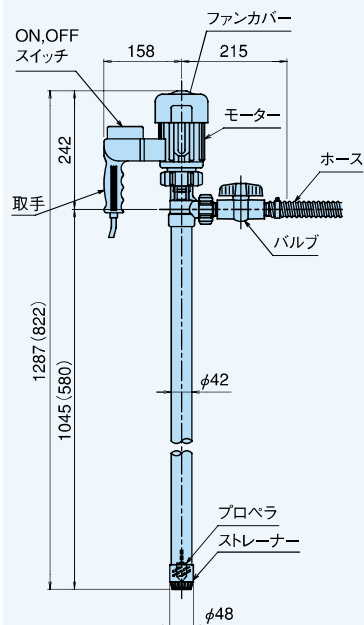

ホース径:25×33


HP-501・HP-501H

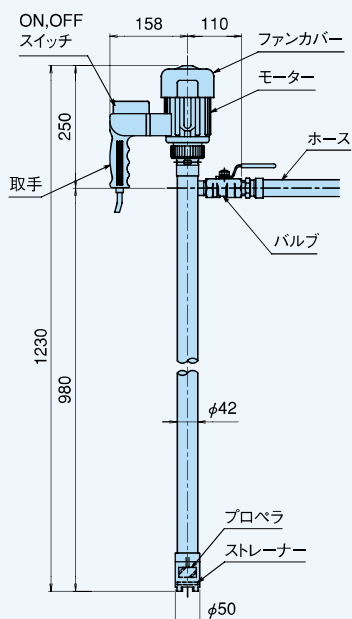

ホース径:25×33

HP-901・HP-902


()内寸法はHP-902

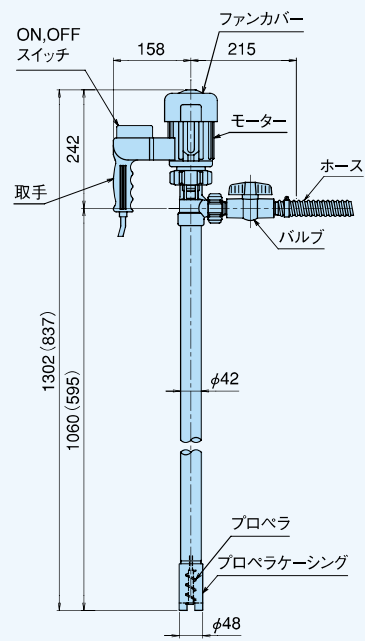

ホース径:25×33


HP-301・HP-301H

()内寸法はショートタイプ

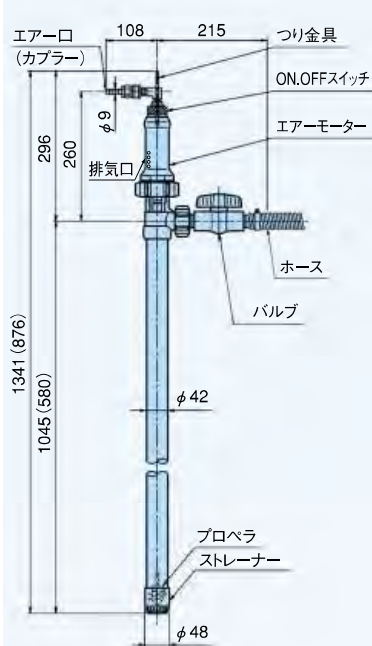

ホース径:25×33

HP-502・HP-502H

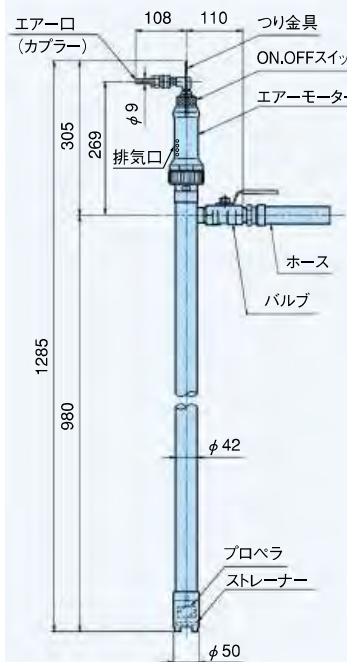

ホース径:25×33 (先端径40)

- ※1 逆止弁付の場合、首下寸法が74mm長くなります。
- ※2 高回転モーターは、標準モーターと同形状です。
- ※3 逆止弁仕様、HP-900シリーズには、ストレーナーがありません。